

■ Navigátor

Umožňuje prelistovať viacero strán displeja a vybrať linku (dolná linka je implicitne aktívna).




■ Vodiace tlačidlo

Umožňuje:

- získať informácie o prístroji
- naprogramovanie tlačidla

■ Displej a tlačidlá displeja

Obsahuje 2 linky a niekoľko strán obsahujúcich informácie o telefonickom účastníkovi a funkcie prístupné prostredníctvom tlačidiel priradených k linkám displeja.

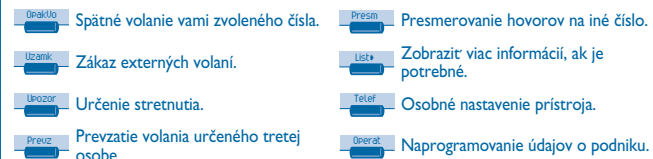

■ Programovateľné tlačidlá a ikony

Na volanie druhého účastníka, aktivovanie služby alebo riadenie hovorov. Každé z týchto tlačidiel má priradenú ikonu:

Ikony hovorov:

- Uskutočňuje sa volanie (blikanie).
- Uskutočňuje sa hovor.
- Pridržený hovor.
- Hovor s hromadným držaním.

Ikony funkcie:

- Funkcia aktivovaná.
- Funkcia vyžadujúca akciu.
- Obsadenie stanice alebo linky.

Pôvodne predprogramované tlačidlá funkcie:


- Presmerovanie hovorov na iného účastníka.
- Prístup k rôznym službám pošty.
- Prístup k osobnému zoznamu.
- Prepojenie hovorov na inú stanicu.
- Volanie účastníka vytáčaním.

Svetelná kontrolka označuje prítomnosť správ

Tlačidlo tajné, aby vás volaný účastník nepočul

Tlačidlo ukončenia hovoru Na ukončenie hovoru alebo programovania

■ Tlačidlá zvuku

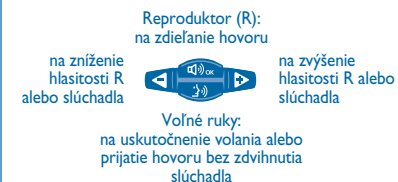

■ Abecedná klávesnica

Chránená krytom, umožňuje volanie podľa mena, správ a programovania. K dispozícii máte samolepiaci štítok "Memo", ktorý umiestnite znútra krytu.

Záruka

My, spoločnosť Alcatel Business Systems, vyhlasujeme, že výrobok Alcatel Advanced Reflexes je v súlade so základnými požiadavkami Smernice 1999/5/CE Európskeho parlamentu a Rady.

Akákoľvek neoprávnená zmena na výrobku ruší toto vyhlásenie o zhode. Kópiu originálu tohto vyhlásenia o zhode si možno vyžiadať poštou na adrese:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Telefonovanie

Zobrazenie vášho telefónneho čísla

- Stlačte dvakrát tlačidlo.

Uskutočnenie hovoru




Pre externé volanie voľte prístupové číslo pred číslom volaného účastníka

Prijatie hovoru



Spätné volanie

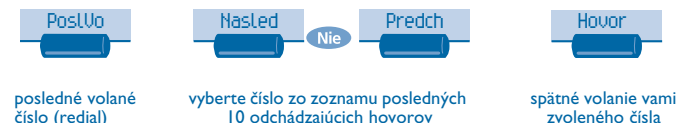


posledné volané číslo (redial) vyberte číslo zo zoznamu posledných 10 odchádzajúcich hovorov spätné volanie vami zvoleného čísla

Požiadavka na automatické spätné volanie, keď má volaný interný účastník obsadené



Zoznamy

Volanie účastníka podľa mena

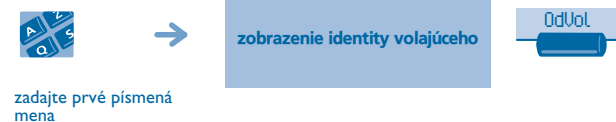

Programovanie osobného zoznamu



Uskutočnenie hovoru cez osobný zoznam




Presmerovanie vašich volaní.

Presmerovanie hovorov na iné číslo



č. cieľovej stanice

Presmerovanie hovorov na hlasovú poštu



druh presmerovania

Zrušenie všetkých presmerovaní po návrate



Počas hovoru

Vysielanie v tónovej voľbe

Počas hovoru musíte niekedy vyslať kódy v tónovej voľbe, napríklad v rámci hlasového servera, automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na diaľku. Funkcia sa automaticky zruší s ukončením hovoru.



na aktivovanie

na zrušenie

Volanie iného účastníka

Na volanie druhého účastníka počas hovoru.



vytáčanie

zadajte prvé písmená mena

tláčidlo volania

Prijatie druhého hovoru

Počas hovoru sa s vami snaží spojiť druhý účastník.



meno alebo číslo volajúceho bliká počas 3 sekúnd

stlačte tlačidlo volania, ktorého ikona bliká

Prepínanie medzi účastníkmi (tam a späť)

Počas hovoru je druhý účastník pridržený. Na jeho obnovenie:



stlačte tlačidlo volania, ktorého ikona bliká

Prepojenie hovoru

Prepojenie účastníka počas hovoru na iné číslo:



č. cieľovej stanice

prepojenie

Rozhovor s dvoma účastníkmi (konferencia)

Počas hovoru s jedným účastníkom je druhý účastník pridržený.




ayn andan üç kişi ile konuşmak(konferans)

zrušenie konferenčného hovoru a návrat k prvému účastníkovi

ukončenie všetkých hovorov

Uloženie čísla

Uloženie zobrazeného čísla do osobného zoznamu počas komunikácie:



vyberte položku zo zoznamu

zadajte meno volaného

potvrďte (2-krát)

Hlasová pošta

Naprogramovanie hlasovej pošty

svetelná kontrolka bliká



zadajte svoje heslo a nahrajte svoje meno podľa pokynov hlasového sprievodcu



Pokým nebola vaša hlasová pošta naprogramovaná, heslo je 1515.

Zmena hesla

Heslo sa používa na prístup do hlasovej pošty a na uzamknutie telefónu.



starý kód (4 číslice)

nový kód (4 číslice)

Kontrola hlasovej pošty

Svetelná kontrolka označuje prítomnosť správ.



heslo



výber správy

vypočít si správu



vymazať správu

spätne volanie autorovi správy



kopírovanie správy

Osobné nastavenie prístroja

Nastaviť zvonenie




Upraviť kontrast displeja



Umiestnenie štítkov programovateľných tlačidiel

K dispozícii máte potlačené štítky dodávané spolu s prístrojom, ktoré sa umiestňujú pod programovateľné tlačidlá.

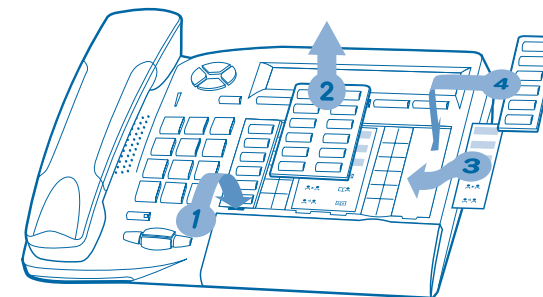

1. Do drážky vložte predmet s plochým zakončením (1 drážka na každý blok tlačidiel).
2. Zdvihnite kryt bloku tlačidiel.
3. Zasuňte potlačený štítek.
4. Vráťte kryt na miesto.